



NIKE Star 243 E

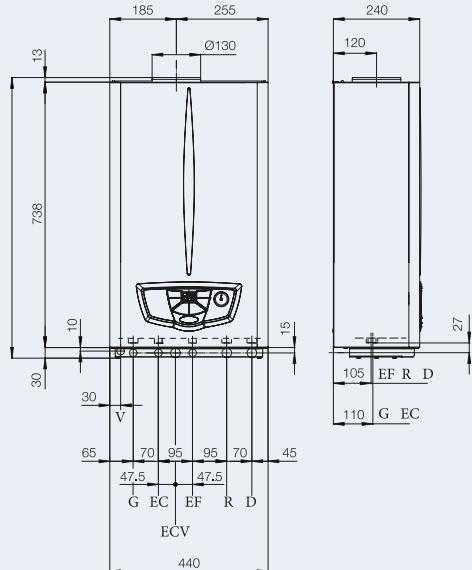

EOLO Star 243 E

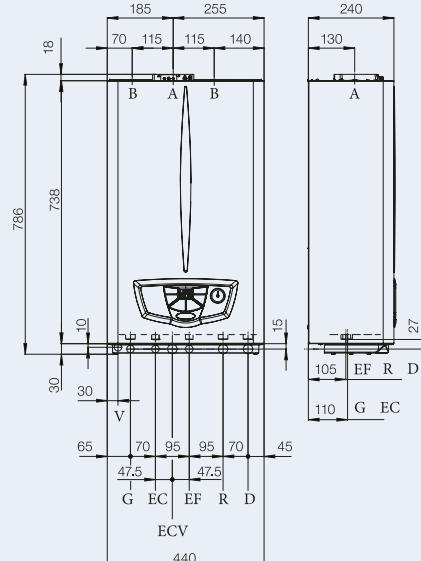


(*) La chaudière est équipée d'un robinet à gaz 90 ° avec une connexion ¾" et Ø 18 mm à souder.
N.B.: La vanne gaz doit être minimum à 200 mm des raccordements.

Raccordements hydrauliques :

Gaz	E.C.S.		Chauffage	
G	EC	EF	R	D
3/4" (*)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

(*) La chaudière est équipée d'un robinet à gaz 90 ° avec une connexion ¾ " et Ø 18 mm à souder.
N.B.: La vanne gaz doit être minimum à 200 mm des raccordements.

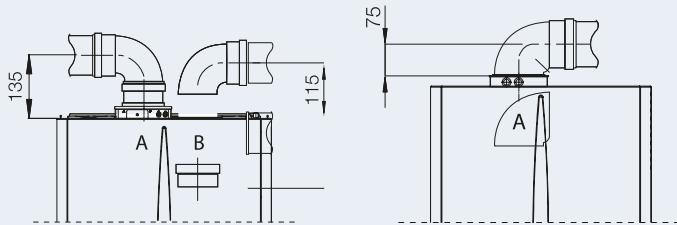

Kit double tuyau Ø 80/80

Kit horizontal Ø 60/100

Légende

G	Approvisionnement en gaz
EC	Sortie eau chaude sanitaire
ECV	Entrée eau chaude sanitaire (vanne solaire en option)
EF	Entrée eau froide sanitaire
R	Retour chauffage
D	Départ chauffage
V	Raccordement électrique
A	Admission/échappement
B	Admission

Note: Les kits "Blue Series" sont exclusivement faits pour une chaudière classique comme EOLO Star.

Kits principaux optionnels

Code

Mini CRD (Mini télécommande numérique)*	3.020167
CAR Universal (Télécommande)*	3.020946
CAR ^{v2} (Nouvelle télécommande)*	3.021395
Protection anti-gel -15 °C - Seulement pour EOLO	3.016144
Kit de raccordement	3.015229

* Ces télécommandes peuvent être combinées exclusivement avec des systèmes à une seule zone.

Au cours de la durée de vie des produits, la performance est influencée par des facteurs externes, tel la dureté de l'eau domestique, les agents atmosphériques, les dépôts dans le système, ect. Les données déclarées se réfèrent aux produits qui ont été correctement installés et utilisés, en conformité avec la réglementation en vigueur.

N.B.: il est conseillé d'avoir un bon entretien réalisé périodiquement.



Star NIKE / EOLO 24 KW

Chaudière mixte



 **IMMERSGAS**

www.immerngas.com


Made In ITALY

CE