

T-500



Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies 1/2" - 1/2" avec inverseur régulateur de débit. Une troisième sortie inférieure est possible pour toute solution douche à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

DESSINS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Economie d'eau et d'énergie

Inverseur: Automatique


Inverseur-régulateur de débit

Lieux d'installation: Baignoire

Sélection de la température

Type d'installation: Encastré

Type de robinetterie: Thermostatique

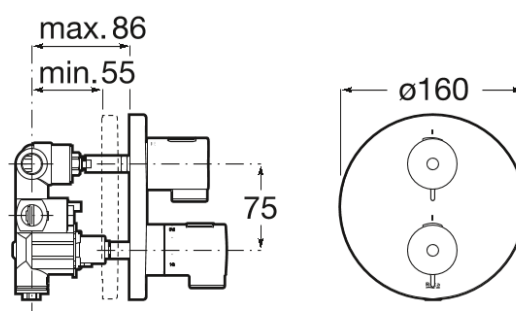

Evershine



Quick reaction



SafeTouch



Sécurité 38°

SOUVENT ACHETÉS ENSEMBLE



Bras mural pour pomme de douche l400 mm graphite brossé

5B0250..0



Bras mural pour pomme de douche.

5B0250C00



Flexo métallique. Acier inoxydable. Compatible avec toutes les douchettes à main et robinetteries (ø DN 15 / 1/2" universel)

5B2716C00



Coude mural 1/2" et support douchette d'arrivée d'eau pour raccordement flexible de douche graphite brossé

5B5250..0



Coude mural 1/2" et support douchette d'arrivée d'eau pour raccordement flexible de douche

5B5250C00



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS

[Manuel d'installation](#)