

T-500


Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies 1/2" - 1/2" avec inverseur régulateur de débit. Une troisième sortie inférieure est possible pour toute solution douche à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé



DESSINS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Economie d'eau et d'énergie
Inverseur-régulateur de débit
Lieux d'installation: Baignoire
Sélection de la température
Type d'installation: Encastré
Type de robinetterie: Thermostatique

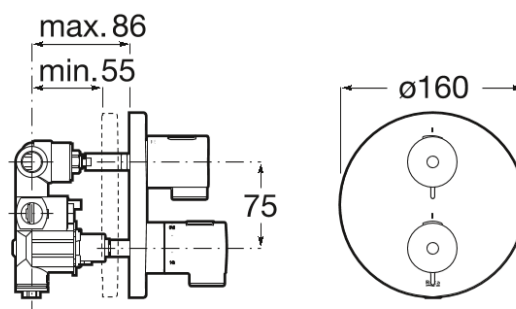

Evershine



Quick reaction



SafeTouch



Sécurité 38°

SOUVENT ACHETÉS ENSEMBLE



Bras mural pour pomme de douche l400 mm graphite brossé

5B0250..0



Pomme de douche ronde orientable Ø250, en ABS chromé Bras de support vendu séparément

5B2250..0



Flexible PVC lisse satiné 1,70m graphite brossé

5B2116..0



Coude mural 1/2" et support douchette d'arrivée d'eau pour raccordement flexible de douche graphite brossé

5B5250..0